Montageanleitung Manuell Klein (GSMK-N / Art.-Nr. 8810.N)

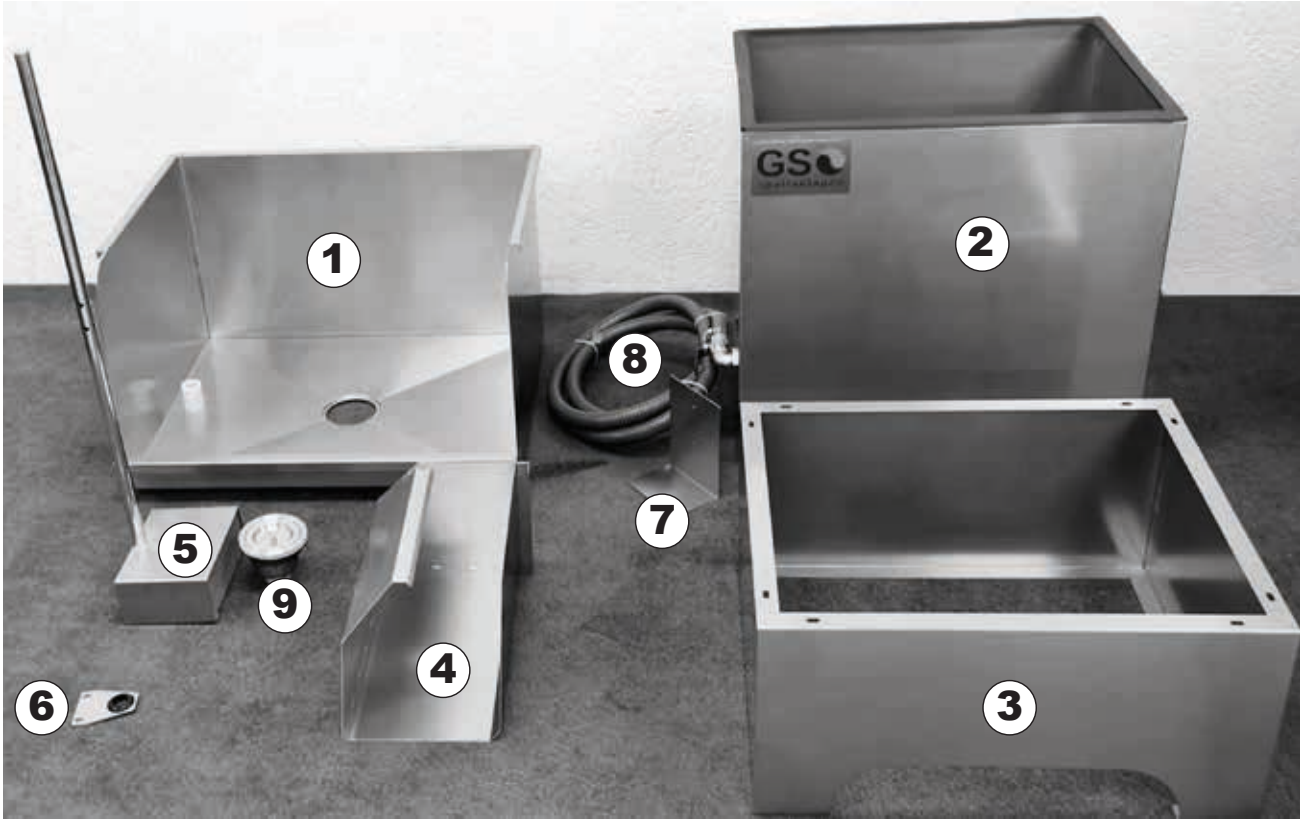

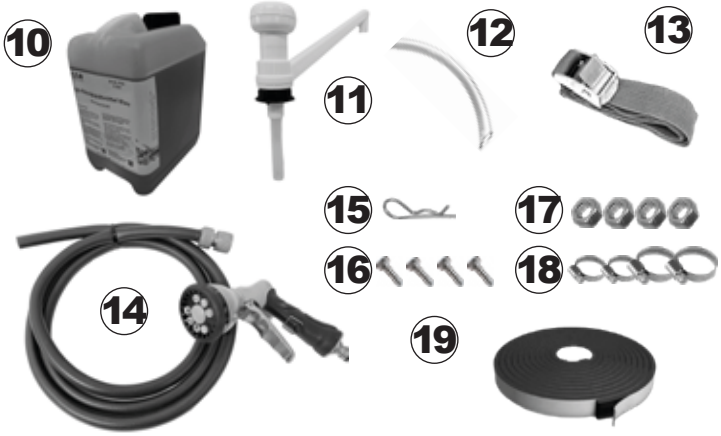

Benötigte Werkzeuge

- Schraubenschlüssel (10mm)
- Schraubenzieher (Kreuzschlitz)

1	Oberteil (Waschplatz)
2	Mittelteil (Stappeltank)
3	Unterteil (Sockel)
4	Rollenreiniger Ihrer Wahl. In dieser Anleitung ist der Standard-Rollenreiniger STRR gezeigt.
5	Mixstab / Niveauanzeige
6	Halter für 5 (Mixstab / Niveauanzeige)
7	Halter für 10 (Spaltmittel)
8	3m Spiralschlauch, ID 25mm für Klarwasserablauf
9	Abfluss für 1 (Waschplatz)
10	2L Spaltmittel Blau (Art.-Nr. 7010)
11	Manuelle Dosierpumpe
12	Ansaugschlauch für 11 (Dosierpumpe)
13	Spanngurt für 10 (Spaltmittel)
14	Spritzpistole Set (Art.-Nr. 2040, Spritzpistole + 2m Schlauch + Messing Anschlüsse)
15	Halteklammer für 5 (Mixstab / Niveauanzeige)
16	x4 Schrauben für 6 & 7 (Halterungen)
17	x4 Sechskantmuttern für 2 & 3 (Waschplatz und Stappeltank)
18	x4 Schlauchklemme für 8 & 14 (Schläuche)
19	Dichtung für das Oberteil

zusammengestellt

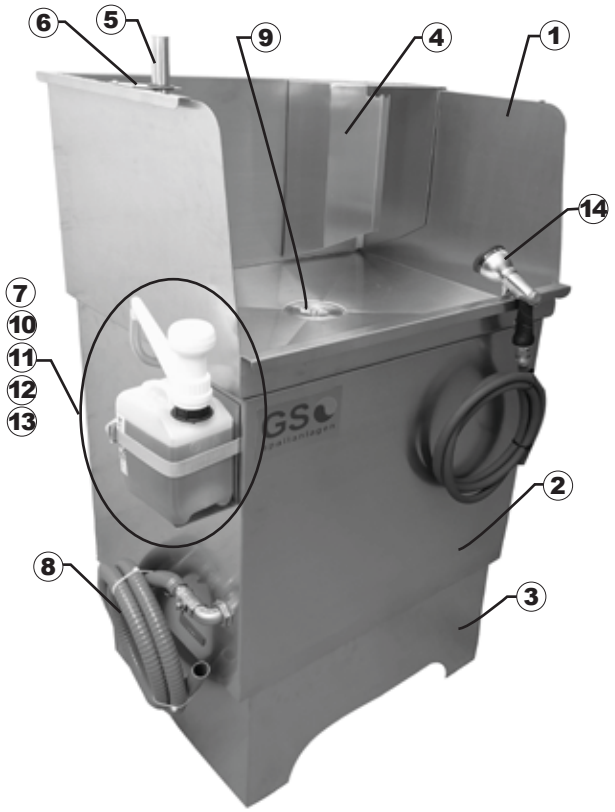

Schritt 1

Stellen Sie②und③auf den Kopf. Legen Sie③auf②.

✓ Achten Sie darauf, dass sich das GS-Logo auf②und die Öffnung von③auf der gleichen Seite befinden.

Ziehen Sie die 8 Sechskantmuttern fest. Stellen Sie das Gerät anschliessend aufrecht hin.

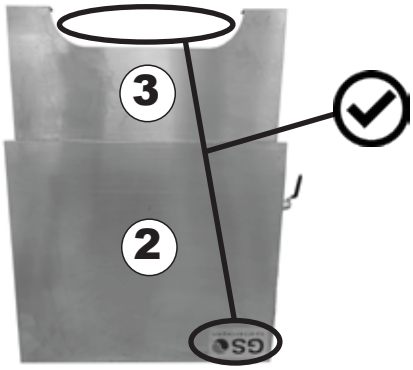

Schritt 2

Kleben Sie die Dichtung ⑲ rund um den Rand auf die Unterseite von①.

Schrauben Sie⑨auf①.

✓ Achten Sie darauf, dass Sie den weissen Ring auf der Oberseite von①und den schwarzen Ring auf der Unterseite von①platzieren. Schrauben Sie das PVC-Teil von unten an.

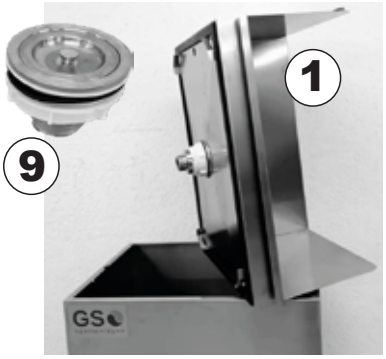

Oberseite

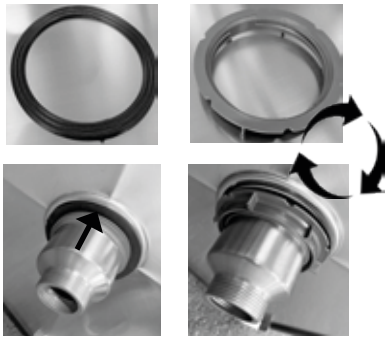

Unterseite

Schritt 3

Befestigen Sie⑥mit den 2 Schrauben an①.



Schritt 4

Führen Sie⑤durch das Loch auf der Unterseite von①, weiter durch⑥hindurch und befestigen Sie es mit ⑮. Stellen Sie anschliessend①auf②.

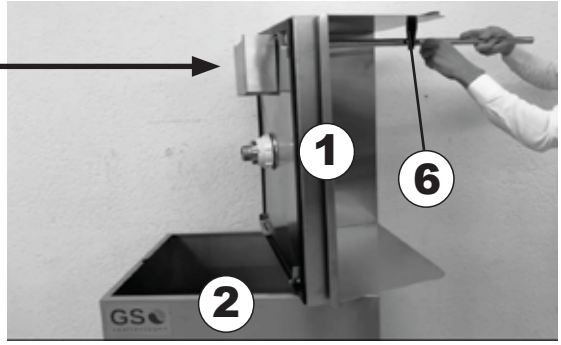



Schritt 5

Legen Sie ⑬ um ⑦ und ziehen Sie ⑬ fest.
Befestigen Sie ⑦ mit den 2 Schrauben an der Seite von ②.

Schritt 6

Befestigen Sie ⑪ an ⑩ und ⑫ an ⑪. Danach stellen Sie ⑩ auf ⑦ und schnallen es mit ⑬ fest.
Stecken Sie das andere Ende von ⑫ in das Loch von ②.

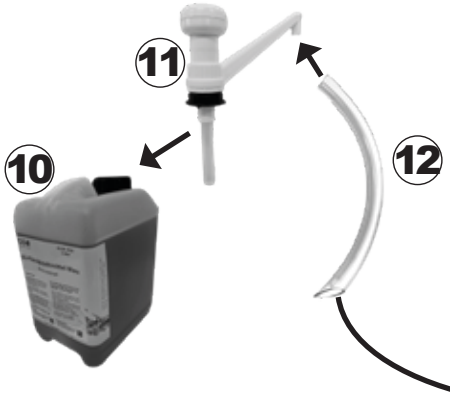

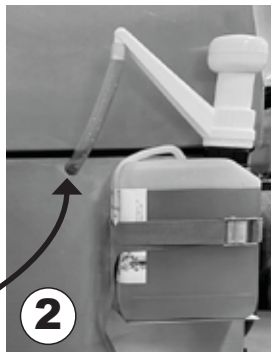

Schritt 7

Setzen Sie ④ auf ①.

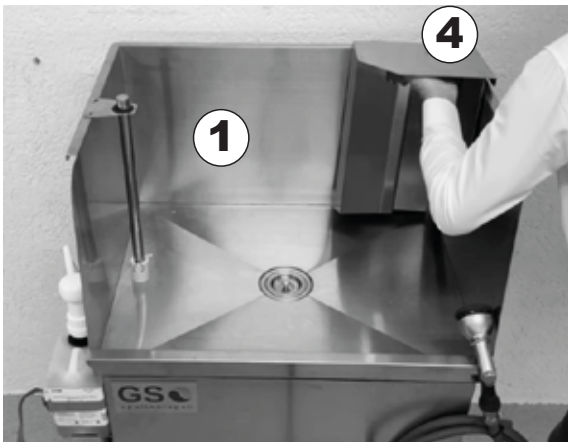

Fertig!

Gerätebauschwarzer AG
www.gsspaltanlagen.ch
office@gsspaltanlagen.ch

Sanitärinstallation

Kontaktieren Sie einen Sanitär, um die Spritzpistole ⑭ an die Wasserversorgung anzuschliessen und um den Spiralschlauch ⑧ mit dem Abfluss zu verbinden. Wir empfehlen, oberhalb des Waschplatzes einen Wasserhahn zu installieren.

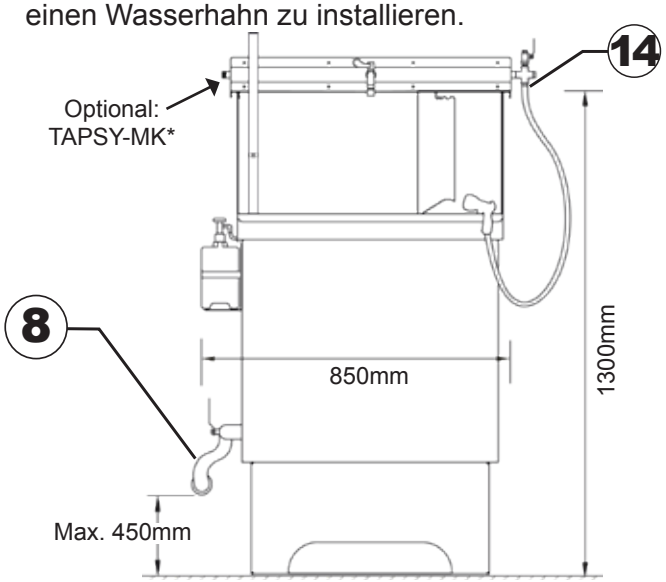

*GS Wasseranschluss, TAPSY-MK, kann an der Wand montiert werden.